

FBG方式光ファイバ温度ゲージ




概要

FBG方式光ファイバ温度ゲージはステンレス構造によりあらゆる環境で計測ができます。

特徴および機能

ゲージ部には電源が不要です。
 伝送系は光ファイバで、雷害の影響を受けません。
 リアルタイムで計測が可能です。
 メンテナンスが容易で、維持管理費が縮減できます。

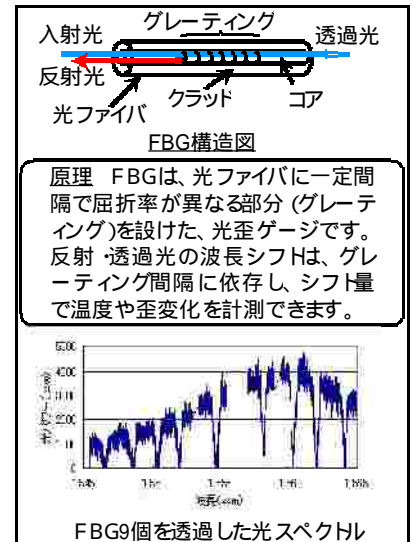


製品仕様

ご要望により固定方法などの変更に対応いたしますので、お問い合わせください。

型式	測定温度範囲	計測精度	許容湿度	寸法	質量
FLTG - 2080	-20~80	±0.1	95%RH以下	23×100×10 mm	約100g

(注) 計測精度は、ご使用の光測定器により決定されます。

構造

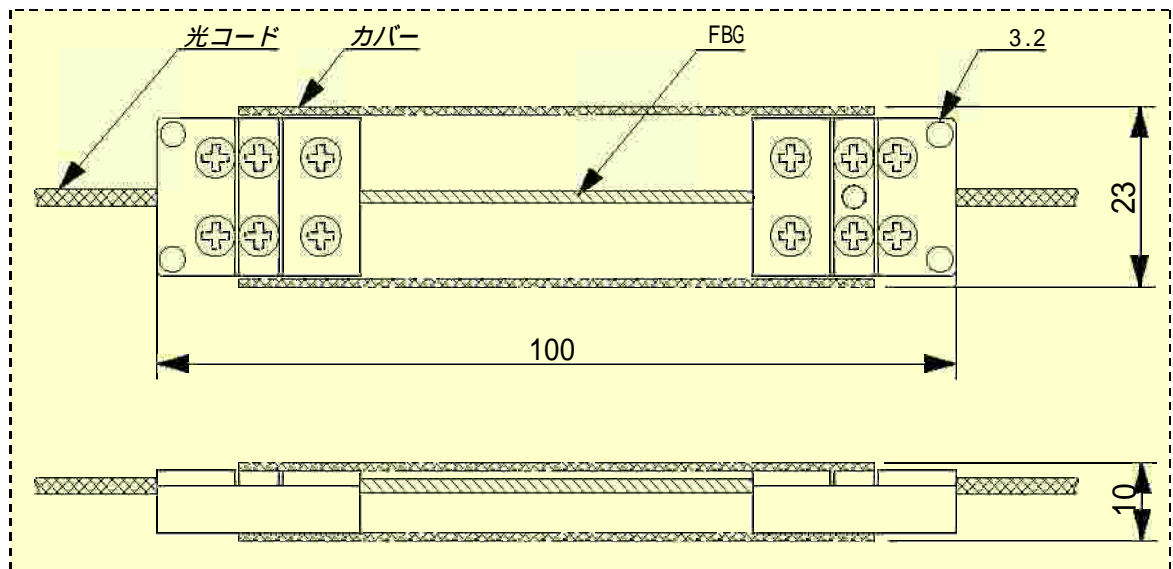

(注) 改良のため予告なく仕様を変更することがあります



株式会社 トランスコア

本社 〒115-0045 東京都北区赤羽1丁目59番9号

〒115-0045 東京都北区赤羽1丁目59番9号

TEL 03-3903-2471

FAX 03-3903-2473

カタログNO T11-010-1}